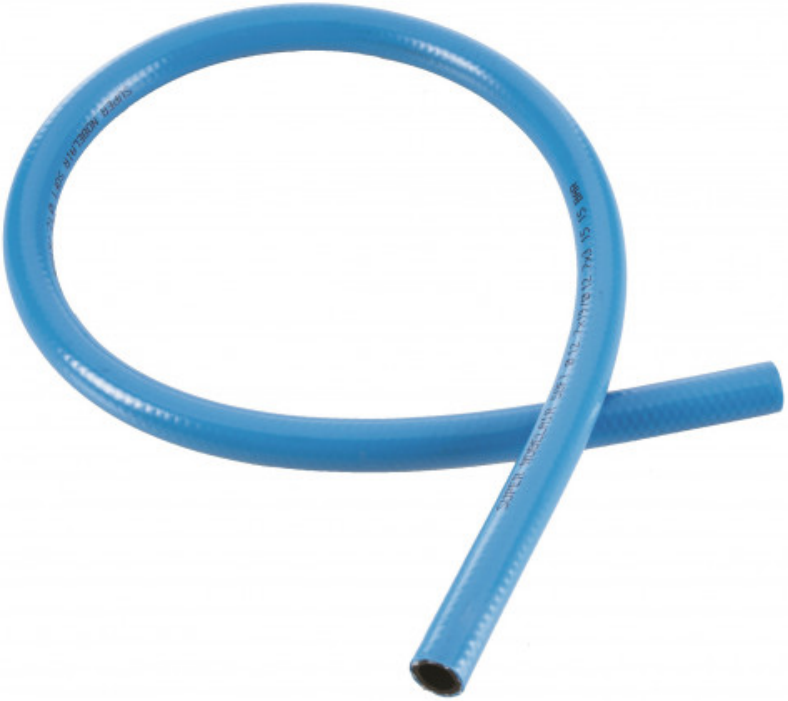

Druckluftschlauch flexibility

19208-25P

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-15 10:17:23

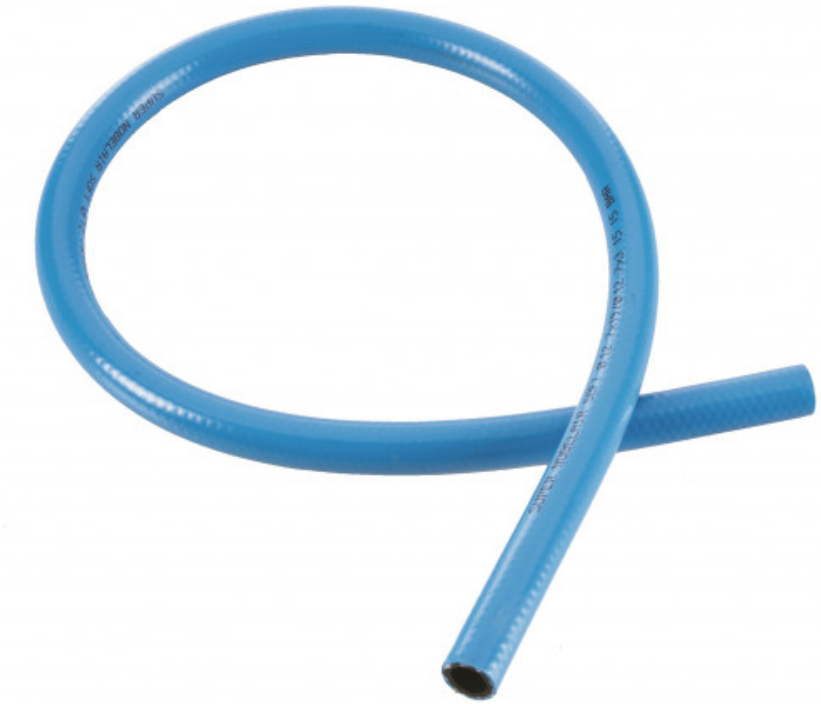

BESCHREIBUNG

Druckluftschlauch flexibility

GESCHMEIDIGDas dreilagige Design verleiht dem Gerät eine außergewöhnliche Handhabbarkeit selbst noch bei tiefen Temperaturen.DURCHDACHT KONZIPIERTDie austarierte Verstärkung ermöglicht einen hohen Andruck in Verbindung mit nur geringer Deformation und damit lange und häufige Impulszyklen von hohem Druck.Sehr geschmeidiger PVC-Schlauch. Dreilagiges Design aus extraweichem PVC mit Verstärkung aus hochfesten Polyesterfasern.Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich. Maximaler Druck ohne Berstgefahr (P.L.N.E.): 60 bar. Betriebsdruck: 15 bar Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Länge: 25 m oder 50 m.Ideal für industrielle Anwendungen aller Art, insbesondere Automobilindustrie, kunststoffverarbeitende Industrie, Schreinerhandwerk, Montage.

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	DRUCKLUFTSCHLAUCH 25 M FLEXIBILITY 8 MM x 13 MM
Händlerangabe	19208-25P

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-15 10:17:23

Maximale Länge (m)	25
Rohr-Außendurchmesser (mm)	13
Rohr-Innendurchmesser (mm)	8
Gewicht (g/m)	106
Krümmungsradius	70
Garantie	M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-15 10:17:23